

Tudo é possível.

Impressora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281




Chegou a hora de abraçar a agilidade.

Quando as solicitações mudam a cada minuto, você precisa de uma impressora que faça tudo ser possível: saída de luxo, inúmeras opções para alimentação e acabamento em nível de escritório e produção, com fluxos de trabalho rápidos e sem esforço que ajudem o trabalho a ser feito mais rápido. Essa é a nova impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200.

AGORA QUALQUER PESSOA PODE IMPRIMIR COMO UM PROFISSIONAL

Você vai fazer mais com a PrimeLink®, um novo mecanismo de produção leve que promete mais potência com velocidades de impressão de até 81 impressões por minuto. Quer você gerencie um escritório ou agência, universidade ou gráfica de produção, a PrimeLink® está pronta para aprimorar sua imagem com suporte perfeito e a mais ampla variedade de recursos no mercado de produção leve.

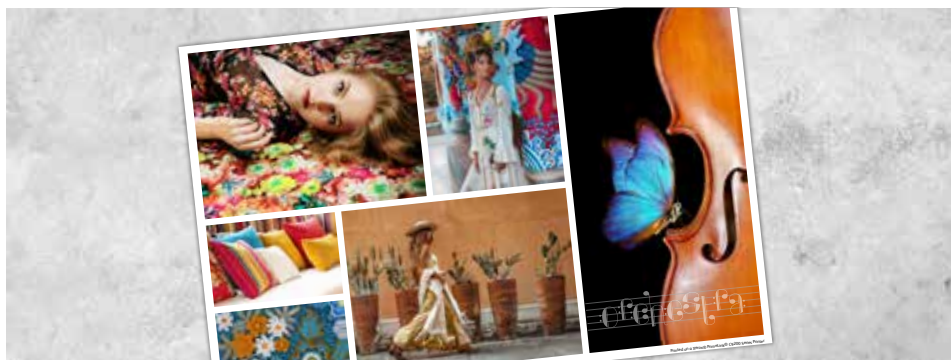

QUALIDADE DE SAÍDA DE LUXO

Qualidade de imagem além do que você espera de uma impressora de escritório, com saída colorida altamente atraente e de alta definição. Além disso:

Texto nítido e rico em preto e gráficos impecáveis na gama completa de cores com Toner de emulsão agregada de alta definição (HD EA)

Registro frente e verso otimizado de 0,5 mm para manter todo o seu conteúdo exatamente onde você quiser

Qualidade mais estável e precisa com a nova tecnologia LED de impressão com eficiência de energia fornecendo imagens de 2.400 x 2.400 dpi

Densidade precisa e qualidade de cores com o SIQA (Ajuste simples da qualidade da imagem) avançado

Suporte para impressão expandida de folha extralonga (XLS) em tamanhos maiores (1.300 mm/51 pol.)

A alimentação confiável de envelopes em uma ampla variedade de tamanhos é padrão — nenhum kit especial é necessário



AMPLA VARIEDADE DE ALIMENTAÇÃO E ACABAMENTO

A produção sem esforço de qualquer tiragem — pequena a grande — com acabamento em linha em praticamente qualquer mídia garante que você esteja pronto para o sucesso.

Ofereça mais aplicações com mais flexibilidade de materiais de até 400 g/m² e tamanhos até 1.300 mm/51 pol.

Otimize sua impressora para cada trabalho com Bibliotecas de materiais personalizados

Obtenha grande capacidade e produtividade em um espaço compacto

UMA IMPRESSORA TÃO PRAZEROSA DE USAR, QUE O TRABALHO NÃO VAI PARECER TRABALHO

Quando se trata de trabalhar melhor, trata-se de eficiência e excelência. O novo Servidor Integrado em Cores para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200 oferece isso e muito mais (padrão) com fluxos de trabalho prontos para uso e recursos de impressão avançados, acessados por meio de uma tela de seleção por toque de 10 pol. para conveniência de tocar e imprimir/copiar/digitalizar.

Os Servidores de Impressão Xerox® EX e Ex-i Série C9200 desenvolvidos pela Fiery® (opcionais) oferecem ferramentas de produção familiares a lojas de impressão e gráficas internas, incluindo uma ampla gama de ofertas Fiery® para gerenciamento avançado de cores, configuração de trabalhos e muito mais.

FLUXOS DE TRABALHO E PERSONALIZAÇÃO RÁPIDOS E SEM ESFORÇO

Automação que economiza tempo e talentos com o potencial de transformar seus fluxos de trabalho e seu ambiente de trabalho.

Acelere seu trabalho com o Xerox® FreeFlow® Core e outras soluções do software FreeFlow® Fluxo de Trabalho

Monitore, meça e gerencie sua impressora ou todo o parque de impressão com o software Xerox® FreeFlow® Visão

Conecte-se e crie com o aplicativo Connect for XMPie para novas aplicações criativas, incluindo modelos pré-carregados para personalização

Imprima perfeitamente a partir de qualquer dispositivo com suporte para impressão móvel com o aplicativo Xerox® @PrintByXerox

ESTEJA SUPER SEGURO CONTRA AS AMEAÇAS DE HOJE— E DE AMANHÃ

Com dezenas de funções e certificações de segurança, a PrimeLink® está pronta para atender e exceder os protocolos da sua empresa. Nossa abordagem de segurança em várias camadas foi projetada em torno de três princípios para garantir proteção contínua e garantir a conformidade, seja qual for o seu campo ou setor.

Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200 totalmente inovadora



Mostrado: Servidor de Impressão Fiery® EX, Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas, Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200, Aparador de Vinco e Duas Faces, Módulo de Acabamento do Criador de Livretos Production Ready Xerox®, Aparador Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramaturas do papel:
Até 400 g/m²



Mídia de banner:
Até 1.300 mm/51 pol.



Capacidade padrão (5 bandejas):
3.500 folhas com Alimentador de alta capacidade superdimensionado de uma bandeja (AACS) opcional; 7.500 folhas com AACS de duas bandejas

- 1 Alimentadores de alta capacidade superdimensionados de uma ou duas bandejas (AACS) opcionais
- 2 Bandeja 5 (MSI / Bandeja manual)
- 3 Interface de usuário remota
- 4 Sensor de proximidade inteligente
- 5 Scanner colorido de duas cabeças de até 270 ipm
- 6 Bandejas padrão 1-5
- 7 Servidores de Impressão Xerox® EX ou Ex-i Série C9200 desenvolvidos pela Fiery®
- 8 Servidor integrado padrão em cores para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200

- 9 Toner de emulsão agregada de alta definição (HD EA)
- 10 Tecnologia LED de impressão
- 11 Eliminador de curvatura inteligente/avançado
- 12 Registro de 0,5 mm frente e verso
- 13 Biblioteca de materiais personalizados
- 14 Trajeto do papel redesenhado
- 15 Aparador de Vinco e Duas Faces
- 16 Várias opções de acabamento para ambientes de impressão de produção e de escritório



Nós facilitamos a sua vida.
Configure automaticamente sua impressora perfeita com a nossa ferramenta Product Explorer (Explorador de produtos).



Impressora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADES DE 1 FACE		Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco	Cor	Preto e branco
A4/8,5 x 11 pol.		Até 65 ppm	Até 65 ppm	Até 75 ppm	Até 75 ppm	Até 81 ppm	Até 81 ppm
A3/11 x 17 pol.		Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 37 ppm	Até 37 ppm	Até 42 ppm	Até 42 ppm
SRA3/12 x 18 pol.		Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 34 ppm	Até 34 ppm	Até 38 ppm	Até 38 ppm
Dimensões da impressora		Altura: 1.154 mm/45,4 pol.; Largura: 1.575 mm/62 pol.; Profundidade: 793 mm/31,2 pol. (inclui Bandeja manual e Bandeja coletora de deslocamento)					
Ciclo mensal de funcionamento		Até 300.000 páginas (capacidade máxima de volume esperada em um mês, não se espera que seja mantida regularmente)					
Volume Mensal Médio de Impressões (AMPV)		de 10.000 a 60.000 páginas por mês					
Flexibilidade de Papéis/Gramaturas		Capacidade Padrão de Papel: 3.500 folhas (Bandejas 1 e 2: 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Manual): 250 folhas) Capacidade Máxima de Papel: 7.500 folhas (Bandejas 1 e 2: 540 folhas, Bandeja 3: 890 folhas, Bandeja 4: 1.280 folhas, Bandeja 5 (MSI/Manual): 250 folhas, Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas: 4.000 folhas) Tamanhos: Bandeja 1: A5 a SRA3/5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol.; Bandeja 2: A5 a SRA3/5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol.; Bandeja 3: B5, A4/7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol.; Bandeja 4: B5, A4/7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol.					
Qualidade da imagem	Tecnologia de impressão	Determinação de um novo marco superior para qualidade da imagem de produção leve com tecnologia LED, resolução de 2.400 x 2.400 dpi com HD LED avançado e toner HD EA para clareza excepcional e cores ricas vibrantes					
	Reticulas de linhas	Reticula de 150/200/300/600 pontos, reticula de 200 linhas, texto e gráficos estocásticos e aprimorados					
	Registro	• Tecnologia de registro de ponta para controle rígido • Ajuste Simples de Qualidade da Imagem (SIQA) para desviesamento, registro e uniformidade de densidade (disponível em todas as configurações) • +/- 0,5 mm. A variação ocorrerá com base no tamanho do papel, bandeja, etc.					
Recursos de impressão		• Impressão, cópia, digitalização e fax (opcional), incluindo Digitalizar para PC, USB ou E-mail, e impressão móvel • A ampla variedade de materiais permite que você imprima tudo desde cartões postais até pôsteres, tanto em material revestido como sem revestimento, até 400 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite a conexão a soluções de software de terceiros • As opções de acabamento em linha oferecem um refinamento profissional com impressão de banners, grameamento, perfuração, dobra, encadernação de livretos, vinco e apara de três facas para livretos, apresentações, relatórios e boletins informativos encadernados • Sinta-se protegido com as funções de segurança integradas como filtro de IP, sobregravação de imagem, impressão protegida, Digitalizar para e-mail criptografado, autenticação e suporte IPv6 • Tamanho de folha XLS ou Banner de 1.295 mm/51 pol. (Bandeja 5 e AACS pela Bandeja 5) que suporta até 220 g/m² • Gramatura de material até 400 g/m² (Bandeja 5 e AACS somente), frente e verso automático até 350 g/m² (Bandeja manual e AACS) • Unidades substituíveis Xerox® para toners, fotorreceptores, fusores, corotrons de carga, recipiente de resíduos, grampos • Configuração para Papel personalizado e Catálogo de papéis • Recurso de carregamento de papel e toner durante a tiragem • IU remota e sensor de proximidade inteligente • Recursos opcionais: Kit de ativação de cartão de acesso comum, opções de contabilidade, PostScript com servidor de cores integrado					
Servidores		Padrão • Servidor de cores integrado para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200		Opcional • Servidor de impressão Xerox® EX-i Série C9200 desenvolvido pela Fiery® (Plataforma FS600) • Servidor de impressão Xerox® EX Série C9200 desenvolvido pela Fiery® (Plataforma FS600)			
Scanner integrado		• Alimentador automático de originais frente e verso de única passagem • Scanner em cores ou preto e branco • Digitalizar para PDF pesquisável por texto, PDF/A, visualização em miniatura, Xerox Print Services, TIFF, JPEG • Capacidade para 250 folhas • Até 270 ipm (em cores, até 200 g/m²) • Até 270 ipm (em preto e branco, até 200 g/m²) • Originais até A3/11 x 17 pol. em gramaturas de 38 g/m²/16 lb. bond a 200 g/m²/53 lb. bond • Alimentador automático de originais e vidro de originais usados com SIQA (registro de bandeja para papel)					
Alimentação Opcional		Alimentador de Alta Capacidade (AAC) opcional: 2.000 folhas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol./B5, A4; 64 g/m²/16 lb. bond a 220 g/m²/60 lb. capa (sem revestimento e revestido) Alimentador de Alta Capacidade Superdimensionado (AACS) opcional: AACS de uma bandeja: 2.000 folhas mais Gabinete de armazenamento; Bandeja 6: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. (até 400 g/m²) Bandeja 5: até 600 x 1.300 mm/13 x 51 pol. até 400 g/m² (XLS até 220 g/m²) AACS de duas bandejas: 4.000 folhas; Bandeja 6 e 7: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. (até 400 g/m²) Bandeja 5: até 600 x 1.300 mm/13 x 51 pol. até 400 g/m² (XLS até 220 g/m²)					
Acabamento opcional		Módulo de Acabamento Business Ready 2.0: Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas A4/8,5 x 11 pol. não grameadas. Bandeja de grameamento e empilhamento: 3.000 folhas não grameadas ou 100 jogos (grampos duplos ou de 4 posições) A3/11 x 17 pol., Ofício/8,5 x 14 pol., ou 200 jogos (grampo de única posição) A4/8,5 x 11 pol. Tamanhos: Empilhamento; A6 a SRA3/4 x 6 pol. a 13 x 19,2 pol., Grampeamento; B5 a A3/7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. Outros; A5/5,5 x 8,5 pol. saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior: 60 g/m²/16 lb. bond a 300 g/m²/110 lb. capa (revestido e sem revestimento) Bandeja do empilhador: 60 g/m²/16 lb. bond a 256 g/m²/96 lb. capa (com e sem revestimento) Módulo de Acabamento Business Ready com Criador de Livretos 2.0: Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas A4/8,5 x 11 pol. não grameadas. Bandeja de grameamento e empilhamento: 1.500 folhas não grameadas ou 200 jogos (grampeamento de posição única, duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grameados de A3/SRA3/11 x 17 pol. A3/11x17 pol., Ofício/8,5 x 14 pol., ou 200 jogos (grampo de posição única) A4/8,5 x 11 pol. Tamanhos: Empilhamento; A6 a SRA3/4 x 6 pol. a 13 x 19,2 pol. Grampeamento; B5 a A3/7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. Outros; A5/5,5 x 8,5 pol. saída para bandeja superior; perfuração e deslocamento. Gramaturas do papel: Bandeja superior: 60 g/m²/16 lb. bond a 350 g/m²/130 lb. capa (revestido e sem revestimento), Bandeja do empilhador: 60 g/m²/16 lb. bond a 300 g/m²/96 lb. capa (revestido e sem revestimento). Criador de livretos: 256 g/m²/16 lb. bond a 300 g/m²/110 lb. capa (não revestido, 106 a 220 g/m² revestido). Criador de livretos com grameamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 117 a 220 g/m² revestidas). Módulo de Acabamento Production Ready (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 100 folhas (90 g/m²) sem revestimento, 35 folhas (90 g/m²) revestidas. Tamanho do papel: 182 x 146 mm/7,2 x 5,7 pol. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 pol. Gramatura máxima: 350 g/m². Opções: Perfurador, Módulo de inserção ou Dobrador C/Z. Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 3.000 folhas de 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. Módulo de Acabamento Production Ready com Criador de Livretos (requer Módulo do eliminador de curvaturas de interface): Tamanho do livreto: 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. até 256 g/m². Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja de empilhamento para 2.000 folhas, bandeja para grameamento na lombada de livretos (até 120 páginas, 30 folhas / 90 g/m² sem revestimento, 15 folhas / 106 g/m² revestidas). Bandeja coletora de deslocamento: Empilhamento de 500 folhas. Módulo Aparador Xerox® SquareFold®: Apra de face: 120 páginas (30 folhas). Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos, Aparador de Vinco e Duas Faces. Dobrador em C/Z Xerox®: Tamanho da folha: 8,5 x 11 pol. (A4). Tamanho da Folha para Meia Dobra em Z: Papéis maiores que reduzem para A4/8,5 x 11 pol. Faixa de gramaturas: 64 a 90 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready, Criador de Livretos. Módulo de inserção Xerox®: Capacidade: 250 folhas. Recursos: Aparagem, perfuração, dobra, grameamento, empilhamento. Tamanho do papel: 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. Gramatura máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready. Aparador de Vinco/Duas Faces Xerox®: Faixa de apara: 6 mm/0,236 pol. a 25 mm/0,985 pol. Tamanho do papel: 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 pol. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pol. Gramatura máxima: 350 g/m². Compatibilidade: Módulo de Acabamento Production Ready e Criador de Livretos. Unidade de Buffer: Até cinco vincos personalizáveis de tipo montanha ou vale por folha. Para obter mais acabamento opcional, consulte o Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product .					
Xerox App Gallery		Acesse xerox.com/AppGallery para saber como expandir os recursos da PrimeLink C9265/C9275/C9281 e trabalhar de forma inovadora com aplicativos dedicados para negócios, educação, saúde e muito mais.					

As configurações variam por localidade geográfica.

Para obter mais informações, visite www.xerox.com.br

