


Economize tempo com desempenho excepcional.

Servidor de cores integrado para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200

A eficiência atende à excelência com a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200 e seu servidor de cores integrado padrão. Fluxos de trabalho robustos ajudam qualquer empresa a realizar trabalhos rápidos de tarefas essenciais, desde impressão protegida e de alto valor até compartilhamento de arquivos, para que mais tarefas possam ser feitas todos os dias.

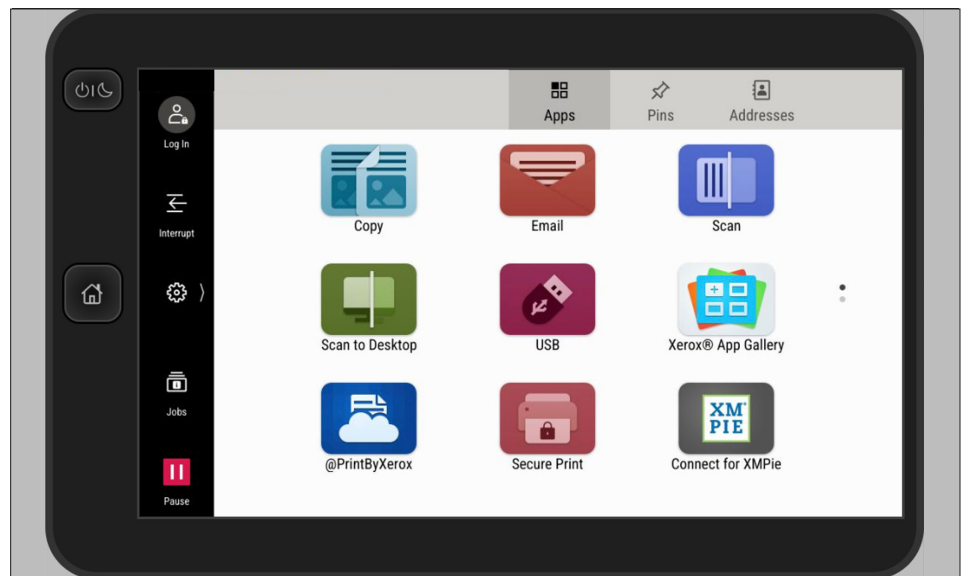

- Aumente suas oportunidades com uma ampla seleção de materiais – incluindo folhas extralargas (XLS) para impressão de banners e cartazes criativos – e recursos de acabamento em série: do grampeamento e perfuração até a encadernação de apresentações, folhetos, relatórios e boletins informativos.
- Use o recurso de Contabilidade Padrão Xerox® e a auditoria interna para rastrear o uso do dispositivo, definir limites e controlar custos.
- Com capacidade de IU remota, realize treinamento interativo e ofereça suporte aos usuários diretamente do seu desktop com o Painel de controle remoto.
- Personalize seu equipamento para trabalhar do seu jeito com a seleção em constante evolução de aplicativos inovadores disponíveis no Xerox App Gallery.
- Personalize e salve as configurações do driver de impressão para salvar em aplicações específicas, como sempre imprimir e-mails em preto e branco.
- Maximize sua produtividade realizando operações de digitalização, impressão, cópia, fax e roteamento de arquivos simultaneamente.
- Compartilhe arquivos facilmente ou introduza o arquivamento eletrônico com potentes recursos de digitalização. Arquivos de texto pesquisável tornam a recuperação simples. E a tecnologia de compressão reduz a carga da rede para permitir rápida transmissão.
- Desfrute de instalação automática, solução de problemas, configuração de recursos e atualizações com o Servidor da Web incorporado Xerox®.
- Reabasteça suprimentos automaticamente — as Leituras do medidor automatizadas (AMR) coletam e enviam leituras e o Reabastecimento de suprimentos automático (ASR) solicita o item sempre que os suprimentos estão acabando.
- Imprima com segurança a partir de qualquer dispositivo habilitado para e-mail com o aplicativo Xerox® @PrintByXerox. Sem software para baixar. Nenhuma intervenção de TI. Apenas envie um e-mail e imprima no dispositivo.

Servidor de cores integrado para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200

ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

- Unidade de disco rígido: HD de 320 GB
- Processador: Dual Core de 1,6 GHz
- Memória: RAM de 4 GB
- Plataforma OS: Linux
- Tela plana colorida sensível ao toque de 10 pol.
- 10 / 100 / 1000MBT / seg padrão

RECURSOS DE IMPRESSÃO

- Frente e verso automático
- Impressão protegida
- Impressão programada
- Conjunto de amostras
- Criação de livreto
- Seleção de capa
- Seleção de papel por atributo
- Várias em 1
- Marcas d'água
- Folhas de identificação
- Seleção de bandeja de saída
- USB padrão
- Catálogo de papel (até 400 entradas)
- Impressão Universal da Microsoft®

CAPACIDADES DO APLICATIVO PADRÃO

- Xerox App Gallery
- Aplicativo Xerox® @PrintByXerox
- Conecte-se ao aplicativo XMPie®

FAX

- Fax ocasional PSTN opcional (opções de uma e duas linhas) com o fax da internet
- Kit Fax over IP (T.38)
- Recursos do Kit de ativação de fax do servidor de rede:
 - Fax
 - Encaminhamento de fax
 - Envio e recebimento em frente e verso
 - Fax até A3/11 x 17 pol.

CONTABILIDADE

- Recurso de contabilidade padrão Xerox® (impressão, cópia, digitalização, fax)
- Ativar controle de acesso de cores

AMBIENTES DO CLIENTE SUPORTADOS

WINDOWS

- Windows® 10 (Versão 1607), 32 / 64 bits
- Windows® 10 (Versão 1809), 32 / 64 bits
- Windows® 10 (Versão 21H2), 32 / 64 bits
- Windows® 10 (Versão 22H2), 32 / 64 bits
- Windows® 11 (Versão 21 H2), 64 bits
- Windows® 11 (Versão 22 H2), 64 bits
- Windows® 11 (Versão 23 H2), 64 bits

- Windows® 10 / 11 S, 64 bits
- Windows® Server 2012, 64 bits
- Windows® Server 2012 R2, 64 bits
- Windows® Server 2016, 64 bits
- Windows® Server 2019, 64 bits
- Windows® Server 2022, 64 bits

MAC

- 10.14
- 10.15
- 11 / 12 / 13 / 14

LINUX

- Red Hat Enterprise Linux 9.X x64
- Red Hat Enterprise Linux 8.X x64
- Red Hat Enterprise Linux 7.X x64
- Fedora Core 39 x64
- Fedora Core 38 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 20.04 x64
- Ubuntu 22.04 x64
- Ubuntu 23.04 x64
- Ubuntu 24.04 x64
- OpenSUSE 15.5 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Itanium HP-UX 11i v3 Update 18

CITRIX

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2311
- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2203
- Citrix XenApp 7.18
- Citrix XenDesktop 7.18

NOVELL

- Open Enterprise Server 2023

PDLs E FORMATOS DE DADOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG
- Adobe PostScript® 3™ (opção altamente recomendada)

DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA

Um conjunto robusto de funções de digitalização/cópia mais:

- Pré-visualização em miniaturas
- Digitalizar para: Página Inicial, Desktop WIA, Desktop TWAIN, caixa de correio, FTP, sFTP (via EIP), dispositivo de armazenamento USB, impressora remota, servidor de fax, SMB v3.1.1
- Digitalizar para: Vários destinos
- Digitalizar via: SMB, HTTP, HTTPS
- Configurações de tamanho de arquivo para alta compressão ou qualidade
- PDF pesquisável

RECURSOS DE SEGURANÇA

- Controles de acesso
- Criptografia AES 256 bits
- Registro de auditoria



- Validação do caminho do certificado
- Lista de cancelamento de certificado (CRL)/ Protocolo de status (OCSP)
- Certificado de critérios comuns
- NIST 800-171r1*
- Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP)
- Filtragem de domínio
- FIPS 140-3
- Verificação de firmware
- Sobregravação de disco imediata
- Filtragem de endereço IP
- IPsec
- Autenticação da rede
- Certificados autoassinados
- Permissões com base na função
- Impressão protegida
- Gerenciamento do certificado de segurança
- Kit de ativação Xerox® SIPRNet
- Ativação do Cartão Inteligente (CAC / PIV / .NET)
- SNMPv3
- Protocolo de status (OCSP)
- TLS 1.3

OUTRAS OPÇÕES

- Impressão direta USB, Leitor de cartão de mídia, Kit de ativação de Cartão de Acesso Comum, Opções de Contabilidade
- Xerox Extensible Interface Platform® ativada, Dispositivo de interface externa
- Impressão móvel/ Smartphone

REQUISITOS ELÉTRICOS

- Impressora: 110-127 VAC, 50 / 60 Hz
- Opções: 100-240 VAC, 50 / 60 Hz
- Alimentação/Acabamento opcional:
 - Cada módulo requer alimentação 100-240 VAC, 50 / 60 Hz

DIMENSÕES DA IMPRESSORA

Unidade básica com bandeja coletora de deslocamento:

- Altura: 1.154 mm (45,4 pol.)
- Largura: 1.575 mm (62 pol.)
- Profundidade: 793 mm (31,2 pol.)

*Somente nos EUA (conformidade com a segurança do DOD)

Para obter mais informações sobre o Servidor de Cores Integrado, entre em contato com seu representante Xerox, ligue para **1-800-ASK-XEROX** ou visite-nos online em **www.xerox.com.br**.